SSVPシリーズ：にぎりバー（直型・L型）

取扱説明書

このたびは、にぎりバーをご購入いただきありがとうございました。
正しくお取扱いいただくため、ご使用の前にこの説明書をよくお読みください。
またご使用になる方がいつでもご覧になれるように必ず保管してください。

製品規格

■ 材質：本体　　：ステンレスパイプφ30mm（SUS304）　厚み1.2mm
樹脂被膜　：軟質塩化ビニール樹脂コーティング　外径φ35mm
取付支持具：ABS樹脂

製品形状

■ 形状：直型・L型

T600SSVP

T700SSVPL

■ 直型



■ L型

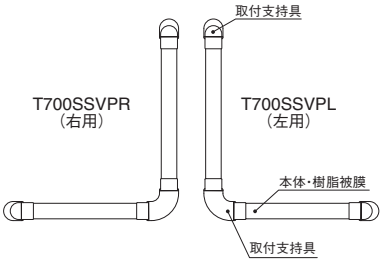

製品概要

- 座る・立上がる・姿勢を保つなど動作を補助するための手すりです。
  玄関・浴室・便所・洗面所など室内用にご使用ください。（屋外使用不可）
- BL認定基準をクリアした製品です。

⚠注意

⚠注意　この表示は取扱いを誤ると『障害』または『物的障害』を負う可能性が想定される内容です。

⃠ この表示は行為の『禁止』を示します。	❗ この表示は行為の『強制』を示します。

⃠ 無理な操作や改造は行わないでください。

⃠ 住宅用にぎりバー以外の用途には使用しないでください。
不具合が起きた場合、保証できなくなります。

⃠ 屋外またはそれに準ずる場所で使用しないでください。
この製品は玄関・浴室・便所・洗面所などの室内用に使用するものです。

⃠ たばこ・ストーブ・ハンドドライヤーなどの火気類や熱を直接あてないでください。
製品が焦げたり、変質・変形・折れやすくなり、ケガや重大事故につながるおそれがあります。

⃠ 製品に物を吊下げたり、足を掛けないでください。
物を吊下げたり、足を掛けたりすると、製品が破損・変形したり、落下により
思わぬケガをするおそれがありますので絶対におやめください。特にお子様には十分注意してください。
堅いものを当てたり、こすったりしますと、樹脂被膜を傷めますので、注意してお取扱いください。

❗ 定期的に点検してください。
製品を安全かつ有効にご使用いただくために、定期的にガタツキがないか確認してください。
手すりの破損や脱落により、ケガをする事があります。

❗ 定期的にお手入れをしてください。
製品を安全かつ有効にご使用いただくために定期的にお手入れを行ってください。
汚れたまま放置されますと、表面のべたつき・シミ発生などの原因になります。

❗ お手入れの際は、手袋を着用してください。
角部でケガをする事がありますので、決して素手では行わず手袋を着用してください。

ー お手入方法は裏面をご覧ください ー

大建プラスチックス株式会社
http://www.daikenplastics.co.jp

本　　社 / 〒577-0805 大阪府東大阪市宝持４丁目２番２１号
TEL：06-6724-0331（代表）FAX：06-6724-0341
E-mail：osaka@daikenplastics.co.jp
東京支店 / 〒134-0086 東京都江戸川区臨海町３丁目６番４号 BECビル5F
TEL：03-3877-7415（代表）FAX：03-3877-7537
E-mail：tokyo@daikenplastics.co.jp

A14112534C

お手入方法

製品のお手入れ

- 少し水でぬらした柔らかい布で拭いてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を布に含ませて拭いてください。洗剤使用後は、洗剤が残らないよう必ず水拭きしてください。
- 室内外の環境条件により、製品及び周囲に結露が発生する場合があります。結露が発生した場合は、布などで水分を拭取ってください。

⊘ 製品をお手入れする際は、化学薬品（シンナー・ベンジン・アルコールなど）やクレンザー・タワシなどは使用しないでください。
キズ・変色・樹脂部分の破損などの原因になります。

⚠注意	高温多湿の時期及び通気性の悪い場所では、樹脂被膜がべたつく事があります。（触れても人体に害はありません） この場合は、上記『お手入方法』で清掃してください。

にぎりバーの保証について

無償修理 保証期間　お買い上げ日から5年間

保証規定

1. 上記の保証期間中に故障が生じた場合は無料修理いたします。
2. 保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
   （１）当製品以外の用途または場所で使用した事により生じた不具合。
   （２）故意・過失・不注意など誤ったご使用、お手入れにより生じた損傷・故障及び適切な維持管理を行わなかった事に起因する不具合。
   （３）当社の取扱説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動、分解などに起因する不具合。
   （４）建物本体の変形など当製品以外の不具合に起因する当製品の不具合及び、色あせなどの経年変化または使用に伴う磨耗などにより生じる外観上の変化。
   （５）海岸付近・温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
   （６）火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波など天変地異または戦争、暴動など破壊行為による不具合。
   （７）紫外線などによる変色・劣化などは別途になります。
   （８）薬品・化学洗剤の使用による変色・劣化などによる損傷は別途になります。
   （９）消耗品などは別途になります。
3. 離島及びこれに準ずる遠隔地への出張修理は出張に要する実費をいただきます。
4. 当製品には、優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付いており、製造及び施工の瑕疵に起因する不具合などにつきましては無償修理保証されます。
5. 修理が必要な場合は、お買い上げ販売店・工事店または弊社へお申し付けください。
6. 万一、弊社または設置工事施工者が倒産などしている場合、弊社などによる瑕疵保証責任などに代わる措置が（一財）ベターリビングから受けられます。

取替えパーツ供給可能期間　本品の製造中止後10年間

BL認定品（優良住宅部品）について

当製品は、（一財）ベターリビングの優良住宅部品認定基準をクリアした製品です。
認定基準をクリアした製品には、左記のBLマーク証紙を表示しています。
BLマーク証紙は、取付支持具付近に表示しています。

工事店様用

SSVPシリーズ：にぎりバー（直型・L型）

施工説明書

このたびは、にぎりバーをご購入いただきありがとうございました。
正しくお取扱いいただくため、ご使用の前にこの説明書をよくお読みください。
またご使用になる方がいつでもご覧になれるように必ず保管してください。

製品規格

■ 材質：本体　　：ステンレスパイプφ30mm（SUS304）　厚み1.2mm
樹脂被膜　：軟質塩化ビニール樹脂コーティング　外径φ35mm
取付支持具：ABS樹脂

製品形状

■ 形状：直型・L型

製品概要

- 座る・立上がる・姿勢を保つなど動作を補助するための手すりです。
玄関・浴室・便所・洗面所など室内用にご使用ください。（屋外使用不可）
- BL認定基準をクリアした製品です。

■ 直型



■ L型

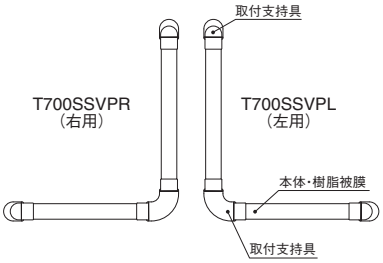

参考取付用部品

■ 木下地：
ステンなべタッピンネジφ4mm×35L
ワッシャーφ4mm用

■ コンクリート下地：
ステンなべタッピンネジφ4mm×35L
ワッシャーφ4mm用
ナイロンプラグφ6mm

⚠注意　ネジの種類・長さは推奨です。推奨以外の部品で取付けを行った場合、規定の強度が得られない可能性がありますので注意してください。

⚠注意

⚠注意　この表示は取扱いを誤ると『障害』または『物的障害』を負う可能性が想定される内容です。

❗この表示は行為の『強制』を示します。

❗製品を確認してください。
本製品は玄関・浴室・便所・洗面所などの住宅屋内に使用するにぎりバーです。これ以外の用途には使用しないでください。
不具合が生じた場合、保証できなくなります。
製品を施工する前に製品の種類・サイズなどが施工箇所に適合しているか、製造不良・作動不良・搬送中の破損などがないかを必ず確認してください。

❗施工方法を確認してください。
製品を玄関・浴室・便所・洗面所などに使用する際、施工方法を確認してください。（参照：建築設計図・仕様書など）
製品の種類によって取付方法が異なります。裏面の『取付方法』を参照して取付けを行ってください。

❗施工箇所を確認してください。
製品を取付ける前に、取付壁面の強度は十分であるか、補強材を設けているか、段差や異物などが出ていない事を必ず確認してください。
強度不足・施工不良による転倒事故などの原因になります。

❗取付工事は手袋を着用して行ってください。
指紋・手垢などの付着防止及びケガ防止のため必ず手袋を着用してください。

❗製品取付時に製品の状態を検査・確認してください。
製品の天地が逆転していないか、ゆがみ・ねじれなく水平・垂直が保たれているか、ネジ類の締忘れがなくガタつきがないか、取付壁面・プラグ・補強材などの強度は十分であるかなどを確認してください。

❗取付後の製品に養生を施してください。
製品の取付後に周囲の壁・床などの工事を行う場合は、必ず十分な養生をしてください。
ホコリなどが付着したまま放置されますと、表面のべたつき・シミ発生などの原因になります。

― 取付方法・お手入方法は裏面をご覧ください ―

大建プラスチックス株式会社
http://www.daikenplastics.co.jp

本　　社 / 〒577-0805 大阪府東大阪市宝持４丁目２番２１号
TEL：06-6724-0331（代表）FAX：06-6724-0341
E-mail：osaka@daikenplastics.co.jp
東京支店 / 〒134-0086 東京都江戸川区臨海町３丁目６番４号 BECビル5F
TEL：03-3877-7415（代表）FAX：03-3877-7537
E-mail：tokyo@daikenplastics.co.jp

B14112535C

お手入方法

製品のお手入れ

- 少し水でぬらした柔らかい布で拭いてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を布に含ませて拭いてください。洗剤使用後は、洗剤が残らないよう必ず水拭きしてください。
- 室内外の環境条件により、製品及び周囲に結露が発生する場合があります。結露が発生した場合は、布などで水分を拭取ってください。

⊘ 製品をお手入れする際は、化学薬品（シンナー・ベンジン・アルコールなど）やクレンザー・タワシなどは使用しないでください。
キズ・変色・樹脂部分の破損などの原因になります。

⚠注意	高温多湿の時期及び通気性の悪い場所では、樹脂被膜がべたつく事があります。（触れても人体に害はありません） この場合は、上記『お手入方法』で清掃してください。

取付方法

1. 下記の製品図を参照にネジ穴位置を決めてください。
コンクリート壁の場合、ドリルで穴をあけてナイロンプラグを打込んでください。



T350SSVP	L=350	T500SSVP	L=500
T400SSVP	L=400	T600SSVP	L=600
T450SSVP	L=450	T800SSVP	L=800

＜直型＞

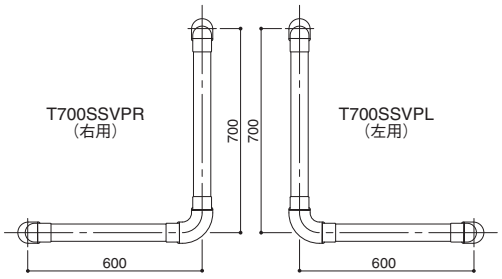

＜L型＞

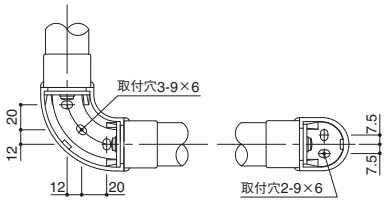

＜支持具詳細図（取付穴）＞

2. 『1』であけた穴にパッキン・支持具の順に重ね、
右図を参照に取付壁面に適した方法で取付けを行ってください。
※パッキンは浴室など、防水性が必要な時に使用してください。



＜木下地壁取付例＞



＜コンクリート下地壁取付例＞

3. 『2』の作業を繰返し行い本体を固定し、
取付方向（水平・垂直）・ネジの締付状態を確認してください。
支持具にカバーを被せて取付けを完了してください。
※カバーを取外す場合は右図を参照に取外してください。



＜カバー取付図＞



＜カバー取外図＞

取付完了検査

1. 製品の天地が逆転していないか、ゆがみ・ねじれなく水平・垂直が保たれているか確認してください。
2. ネジ類の締忘れがないか確認してください。
3. カバーが支持具に取付けられ、外れない事を確認してください。
4. 取付完了後、実際に使用するまでの間、製品を養生してください。

保険の付保

当製品には、優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付いており、製造及び施工の瑕疵に起因する不具合などにつきましては無償修理保証されます。当製品を施工説明書などで指示された施工方法に適合する方法で施工を行ったものは、上記保険の被保険者として、施工に関する瑕疵担保責任及び瑕疵に起因する損害賠償責任を負う際に保険金を請求する事ができます。
万一、弊社または設置工事施工者が倒産などしている場合、弊社などによる瑕疵保証責任などに代わる措置が（一財）ベターリビングから受けられます。
詳細につきましては、大建プラスチックス（株）または（一財）ベターリビングへお問合せください。

B14112535C